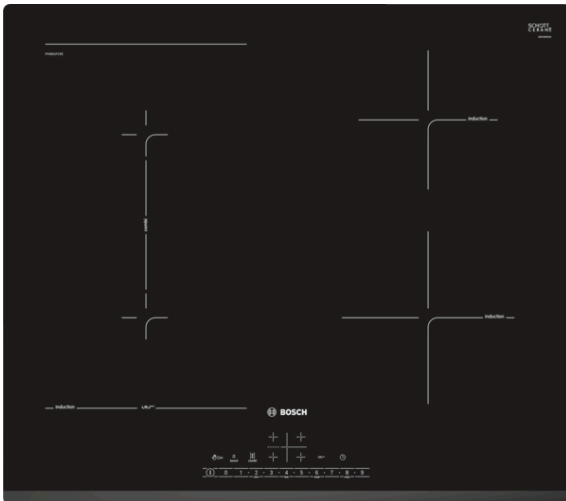



Serie | 6
PVS631FC5E
Devant biseauté
60 cm

Accessoires en option

HEZ390230 : POELE 22CM TABLE SENSOR

**Table induction avec PerfectFry sensor:
 pour des résultats de cuisson parfaits grâce
 au contrôle automatique de la température.**

- **DirectSelect:** permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **PerfectFry:** pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **Table CombiZone:** plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
- **Table induction:** rapide, précis, facile à nettoyer avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost:** jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 608
Poids net (kg) :	11,471
Poids brut (kg) :	13,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005088720
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	6900
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242005 088720



Serie | 6 Plaque de cuisson

PVS631FC5E

Devant biseauté 60 cm

Table induction avec PerfectFry sensor: pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 4 foyers induction
- 1 zone combi.
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6 900 W



Serie | 6 Plaque de cuisson

PVS631FC5E
Devant biseauté
60 cm

