


Table de cuisson induction

ACM 867 BAIXL

Une table de cuisson dotée d'une zone intelligente Flexicook, d'un accès direct aux fonctions pré-programmées 6e Sens et de contrôles individuels.

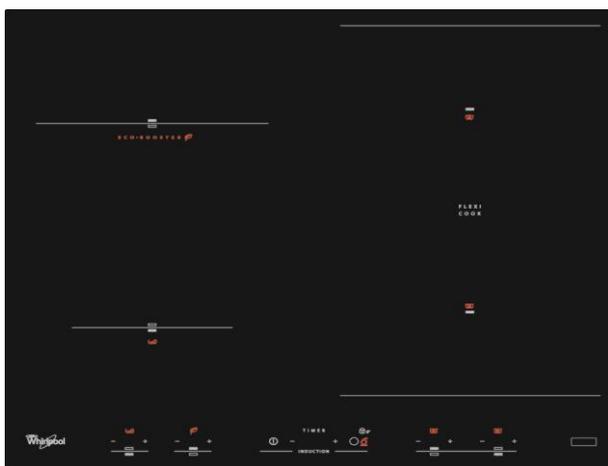

Induction 4 foyers - 4 Boosters

Puissance totale 7,2kWh

Zone Flexicook

6e Sens Accès Direct

Revêtement iXelium



La zone de cuisson flexible et intelligente **Flexicook** détecte et s'adapte aux mouvements de vos récipients.

iXelium™


Le revêtement **iXelium** ultra-durable facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.



Les **Accès Directs 6ème Sens** permettent d'activer en un seul geste les fonctions automatiques : mijotage et maintien au chaud.



Chaque zone a une commande **individuelle** pour une utilisation simple et rapide.

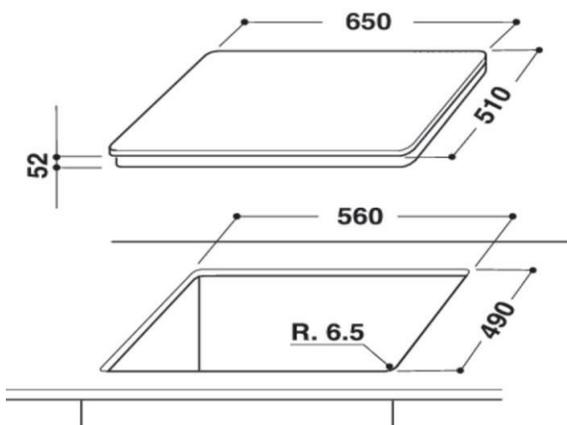

Nombre de foyers
Inducteurs
Boosters
Cadre
Revêtement iXelium
Minuteurs 99 minutes (commande centralisée)
6e Sens Accès Direct
Fonction Ecobooster
Fonction automatique mijotage
Fonction automatique maintien au chaud
Fonction automatique Faire fondre
Foyer principal:
- Puissance
- Diamètre
- Double zone
- Zone Flexicook

PUISSANCE

Totale 7,2kWh

Puissance des foyers kWh:

Avant gauche

145 mm

1200

1800

Booster

Arrière gauche

210mm

2200

3400

Booster

Arrière droit Zone Flexicook

180-230 mm

1800

2400

Booster

Avant droit Zone Flexicook

180-230 mm

1800

2400

Booster

EQUIPEMENT

Modes de cuisson

13

Sécurités

9

- Sécurité enfant: verrouillage des commandes

OUI

- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage

OUI

- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent

OUI

- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude

OUI

- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température

OUI

- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine

OUI

- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande s'arrête

OUI

- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint

OUI

- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille de contacter un technicien

OUI

Câble fourni

OUI (1,2m)

Régulation électronique de la température

OUI

Commande:

FRONTALE

- par touches sensibles

OUI

- **par contrôles individuels**

OUI

- par Slider

-

Touche Marche/Arrêt

OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm

56x650x510

découpe du plan de travail (H x L x P) en mm

30-60x560x490

Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm

140x865x605

Poids net / avec emballage (en kg)

13,3/14,5

Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A

OUI

Référence

12 NC

EAN

ACM 867 BAIXL

855 793 401 000

8 003 437 832 222

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

* Le sens de la différence

www.whirlpool.fr