

Gamme sèche-linge. KD-GHB8S7GW2


- **SL à condensation, Pompe à chaleur**
- Coloris : Blanc
- **8 kg (112 L)**
- Classe énergétique **A++**
- Niveau sonore: **65 dB**
- Dim. (LxPxH): 60x61x85 cm
- Grande porte en verre: 47 cm
- Porte plane et anneau silver
- Bouton blanc et contour silver
- Châssis **WaveCabinet**
- Tambour inox **BubbleDrum**
- Bac de récupération d'eau en haut
- **Voyants** nettoyage filtre / réservoir plein / nettoyage condenseur
- **Buzzer** fin de cycle
- **Sonde d'humidité + éclairage tambour**
- Fonction **anti-froissage**
- **Tuyau d'évacuation** fourni

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	PSC
Affichage temps restant	Oui
Départ différé	Oui (23h)
Dimensions produit (HxLxP) cm	84,5x59,6x60,9
Dimensions emballage (HxLxP) cm	88,1x64,1x63,8
Poids brut/net (kg)	50,5/48,8
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Coton Extra sec	Oui
Coton Prêt à ranger	Oui
Coton Prêt à repasser	Oui
Synthétiques Prêt à ranger	Oui
Synthétiques Prêt à repasser	Oui
Délicat	Oui
Minuterie séchage	Oui
Anti-allergie	Oui
Couette	Oui
Sport	Oui
Mixte	Oui
Laine	Oui
Rafraîchir	Oui
Express 45'	Oui
SuperJet chemises 30'	Oui
+ Arrêt	Oui
ECO/ENERGIE	
Classe énergétique/efficacité condensation	A++/B
Niveau sonore séchage (dB)	65
Durée du programme standard coton (min/cycle)	174
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	235



Référence Code EAN
 KD-GHB8S7GW2-FR 4974019110172

Bandeaux de commandes

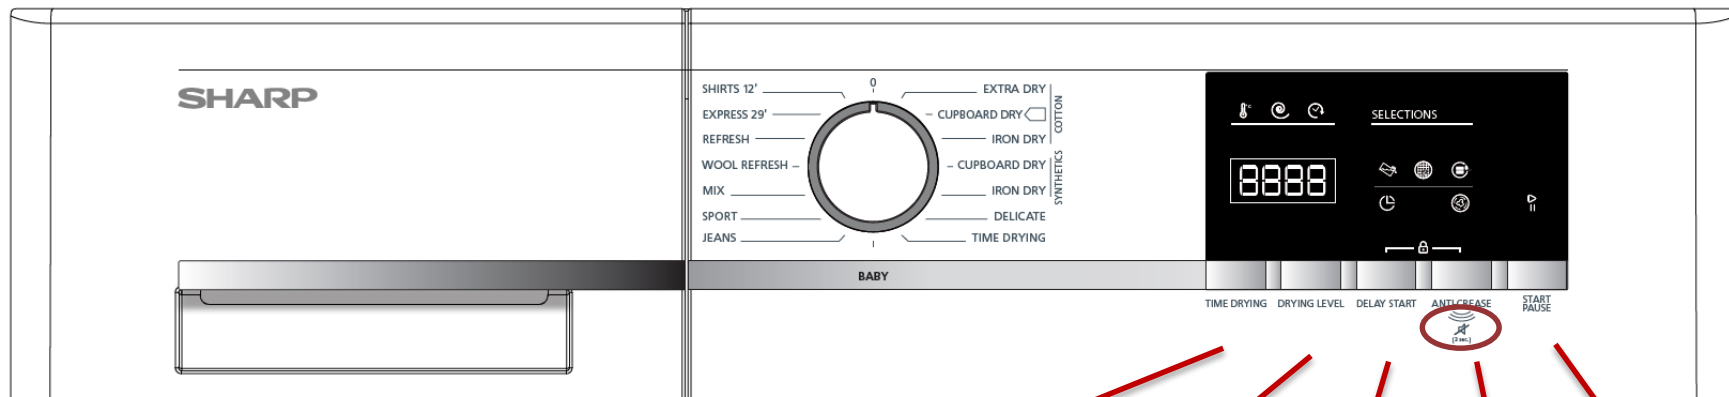

Possibilité de désactiver le buzzer de fin de cycle

Durée de séchage

Niveau de séchage

Départ différé

Anti-froissage


Départ / Pause

Tambour à double rotation

SYSTÈME



Tambour à rotation alternée : Il tourne dans les 2 sens pour éviter que les vêtements ne s'entremêlent.

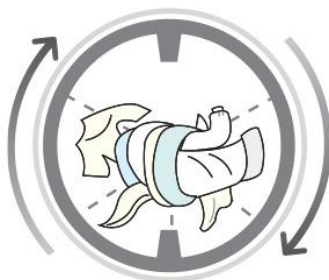

Rotation dans 1 sens

VS



Double rotation

BÉNÉFICES

Linge moins froissé (réduction de la formation de plis) + **Séchage uniforme et plus rapide** (pas de boule de linge)



Sonde d'humidité

SYSTÈME



Une sonde intégrée mesure le degré d'humidité du linge et adapte automatiquement le temps de séchage.



BÉNÉFICES

Séchage précis et uniforme + durée optimum du programme
(pas de risque de sous ou sur-séchage) + **Gain de temps et d'énergie**



Bac de récupération d'eau

ÉQUIPEMENTS

Le **bac de récupération d'eau** est situé dans le **tiroir en haut** de l'appareil. Son **design ergonomique** est **breveté**.



BÉNÉFICES

Confort (voyant réservoir plein, aucune éclaboussure grâce à l'embout spécial) + **Manipulation aisée** + **Gain de temps** (20% plus rapide pour le vider)



Kit d'évacuation. Accessoire fourni

Sur les sèche-linge à condensation, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau pendant le processus de séchage. Vous devez vider l'eau accumulée après chaque processus de séchage. Au lieu de vider périodiquement le réservoir d'eau, vous pouvez également utiliser le **tuyau de vidange** d'eau fourni avec le produit pour vidanger directement l'eau à l'extérieur.

