


Réfrigérateur tout utile BLUPerformance

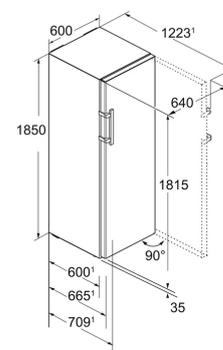

K4330-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Réfrigérateur tout utile BLUPerformance BioCool pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps. Volume utile généreux 395 l., silencieux (37 dB). Il dispose d'une électronique digitale tactile. Hauteur 185 cm et largeur de 60 cm.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



Tiroirs BioCool avec rails télécopiques

Les tiroirs BioCool permettent de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratiques à utiliser ils offrent une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. Les rails télescopiques garantissent un grand confort et une ouverture parfaitement sécurisée. La régulation de l'hygrométrie symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option
Classe énergétique 2021	D
Consommation kwh/24h 2021	0.268
Consommation en kwh/an	98
Vol. utile total (L)	396
Vol. utile total réfrigérateur (L)	396
Niveau sonore dB(A)	37
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	2
Nb de bacs Biocool sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Eclairage bacs BioCool	Non
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803067177
Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	76.4
Poids net (kg)	71.6
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.2
Puissance de raccordement (W)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220