


# Congélateur armoire 60cm NoFrost Blu Pure Blanc

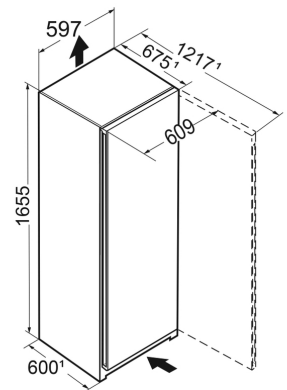

## FNF5006-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux (239 l.), son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Avec FrostProtect il fonctionne jusqu'à -15°C de température ambiante. Il est équipé d'une poignée verticale intégrée EasyOpen.

### CARACTÉRISTIQUES



Easy Open

Frost Protect

No Frost


Smart Device ready

Varlo Space



Super Frost

## Avantages produit



### BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



### Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



### VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



### FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Poignée intégrée EasyOpen

Préservez les performances énergétiques de votre congélateur et profitez d'une ouverture facile grâce à la poignée intégrée design EasyOpen. Ce système, avec joint nervuré intègre un SAS de respiration qui permet de réduire le phénomène de dépression. Résultat : une réouverture sans effort de votre porte de congélateur et un vrai confort d'utilisation !

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique F
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	239
Vol. utile congélateur (L)	239
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation kwh/24h	0.802
Consommation en kwh/an	292
Classe niveau sonore	C

### Commandes

Régulation de la température	Affichage digital tactile
Touche ON/OFF	Oui

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	17
Nb total de tiroirs congélateur	6
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	17

### Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

### Design

Poignée	Poignée intégrée verticale
Finition côtés	Blanc
Finition porte/couvercle	Blanc

### Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Oui

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803073536
Hauteur (cm)	165.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1729
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	79.5
Poids net (kg)	74.2
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.3
Puissance de raccordement (W)	264.6
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210