
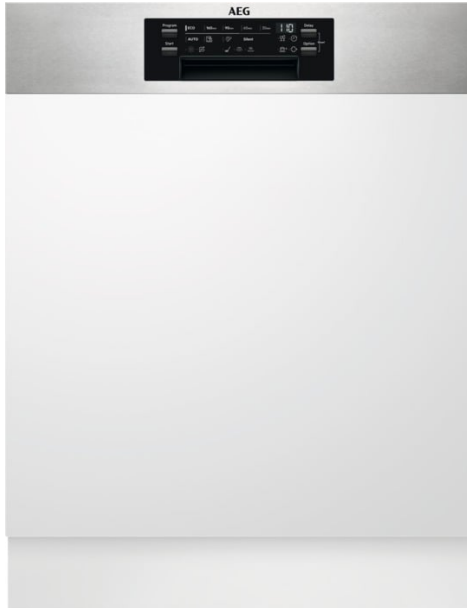


Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

Ce lave-vaisselle Série 7000 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. SoftGrips maintiennent délicatement vos verres à pied tandis que les SoftSpikes, fabriqués dans un matériau souple, protègent vos verres des chocs et des vibrations qui peuvent entraîner des bris.

Bénéfices et Caractéristiques



SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour vos verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.




Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de formes différentes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable.




ComfortRails

Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le chargement et le déchargement se font toujours en douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.



Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un



Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiène vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. La phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, éliminant plus de 99,99% des

*Testé pour le bactériophage Micrococcus luteus et MS2 lors d'un test externe réalisé par Swisstatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029).

- Série 7000 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Cuve XXL (164 L)
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage " Satellite "
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- ComfortRails sur panier supérieur
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Eclairage intérieur	Oui
Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x580
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 580
Largeur (cm)	60	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve en	Inox	Poids brut/net (kg)	40 / 37.6
Cuve XXL	Oui	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	15-8
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50-60
Indice de réparabilité	8.7	Moteur	Inverter
Classe énergétique lavage	A	Water sensor	oui
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	49	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	10.9	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	200-240
Durée du programme ECO (H)	5:10	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	28.7	Longueur du câble (m)	16
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, extra silence, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 424 575
		Code EAN	7333394111940

