


## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HCS07E

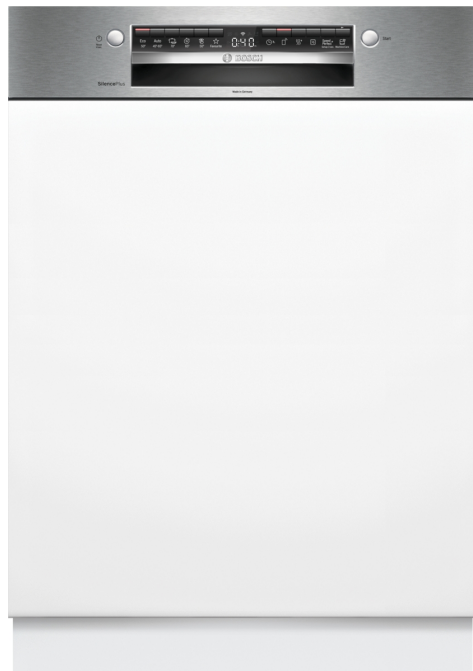

### Accessoires en option

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro, SGZ0CL01 ;, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 ;, SMZ1051EU ;, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

### Données techniques

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :              | C                                    |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> : | 75 kWh/100 cycles                    |
| Nombre maximum de couverts:                                 | 14                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :          | 9.0 l                                |
| Durée du programme Eco <sup>4</sup> :                       | 4:55 h                               |
| Niveau sonore:                                              | 42 dB(A) re 1pW                      |
| Classe de niveau sonore:                                    | B                                    |
| Type d'installation:                                        | Encastrable                          |
| Hauteur avec top:                                           | 0 mm                                 |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP):                           | 815 x 598 x 573 mm                   |
| Niche d'encastrement:                                       | 815-875 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                             | 1150 mm                              |
| Pieds réglables:                                            | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                    | 60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                           | Horizontalement et verticalement     |
| Poids net:                                                  | 34.6 kg                              |
| Poids brut:                                                 | 37.0 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                  | 2400 W                               |
| Intensité:                                                  | 10 A                                 |
| Tension:                                                    | 220-240 V                            |
| Fréquence:                                                  | 50; 60 Hz                            |
| Indice de réparabilité:                                     | 9.4                                  |
| Longueur du cordon électrique:                              | 175 cm                               |
| Type de prise:                                              | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                           | 165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                             | 190 cm                               |
| Code EAN:                                                   | 4242005529421                        |
| Type d'installation:                                        | Intégrable                           |



4 242005 529421

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HCS07E

### Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HCS07E

mesures en mm

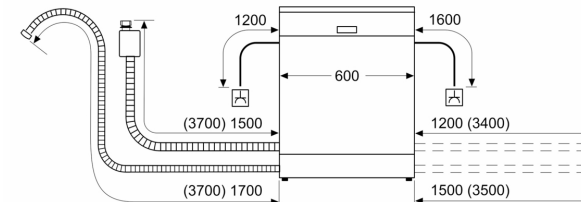

⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

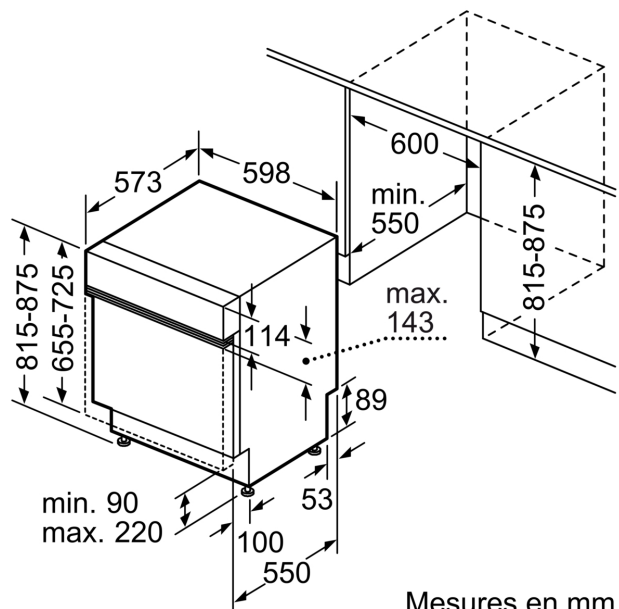

Mesures en mm