


Combiné 2 circuits NoFrost FreshLine

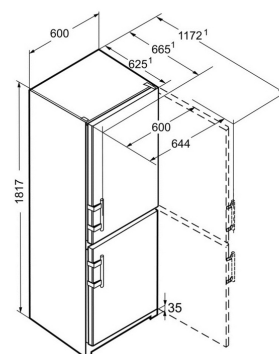


CN3515-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné se distingue par sa technologie NoFrost, ses 2 circuits de froid séparés et sa nouvelle électronique digitale tactile. Son volume utile est de 317 L, pour une hauteur de 182 cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4\\ haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost"

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option
Classe énergétique 2021	E
Consommation kwh/24h 2021	0.674
Consommation en kwh/an	246

Vol. utile congélateur (L)	95
Vol. utile total (L)	317
Vol. utile total réfrigérateur (L)	222
Niveau sonore dB(A)	38
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Autonomie (h) 2021	11.32
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	6.2

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803061991
Hauteur (cm)	181.7
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	62.5
Hauteur emballage (mm)	1874
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	77.3
Poids net (kg)	71.1
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200

Combinés / Congélateur bas - CN3515-21

Finition porte/couvercle

Blanc
